

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

CH 0/4

réf. 1000000092

Etablissement	CHANAC (Lozère)	Application	BTP
Gisement	Cros-Haut	Utilisation	Travaux publics
Type	Dolomie (CaMg(CO₃)₂)	Qualité	Granulométrie 0/4 mm

Analyse chimique moyenne

CaO	32,15	%
MgO	19,28	%
Fe ₂ O ₃	0,20	%
SiO ₂	2,10	%
Al ₂ O ₃	0,165	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	46,25	%

Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,7 t/m ³
Masse volumique apparente	1,8 t/m ³
Dureté	3,5 Mohs
Humidité	6,0%
pH	8,0

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	99,21
2,500	90,00
2,000	83,67
1,600	77,50
1,000	69,72
0,630	63,45
0,315	54,94
0,100	15,95
0,080	10,150

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

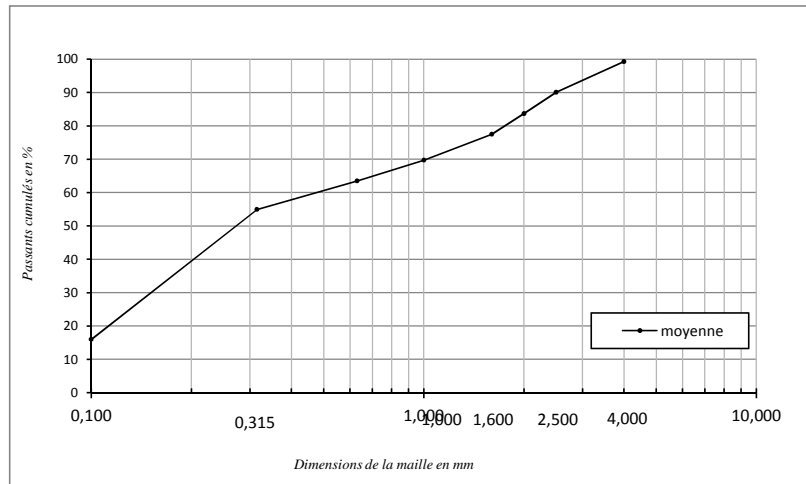

Directeur Commercial