

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

MCH 130 LH

réf. 1000000403

Etablissement	MARCHEPRIME (Gironde)	Application	VERRERIE
Gisements	Marcheprime	Utilisation	Bouteilles
Type	Sable extra-siliceux	Qualité	Basse teneur en Fer Lavé humide
Conditionnement	Vrac		

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	98,8	%
Fe ₂ O ₃	0,013	%
Al ₂ O ₃	0,714	%
TiO ₂	0,020	%
K ₂ O	0,423	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,10	%

Caractéristiques physiques moyennes

Masse volumique réelle	2,65 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Humidité	< 5 %

Eléments trace et métaux lourds


Sc	0 ppm	Zn	0 ppm	Zr	25 ppm	Ba	73 ppm
V	2 ppm	Ga	0 ppm	Nb	3 ppm	La	0 ppm
Cr	0 ppm	As	4 ppm	Mo	1 ppm	Ce	1 ppm
Co	5 ppm	Rb	9 ppm	Sn	0 ppm	Pb	8 ppm
Ni	3 ppm	Sr	11 ppm	Sb	1 ppm	Th	1 ppm
Cu	0 ppm	Y	4 ppm	Cs	0 ppm	U	0 ppm

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
3,360	100,00
1,700	100,00
1,000	99,99
0,850	99,99
0,800	99,98
0,630	99,78
0,600	99,48
0,500	98,37
0,425	89,66
0,400	86,40
0,315	53,73
0,300	47,44
0,250	23,93
0,212	13,14
0,200	9,33
0,160	3,03
0,150	2,42
0,125	0,71
0,106	0,32
0,100	0,18
0,080	0,10
0,075	0,00

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

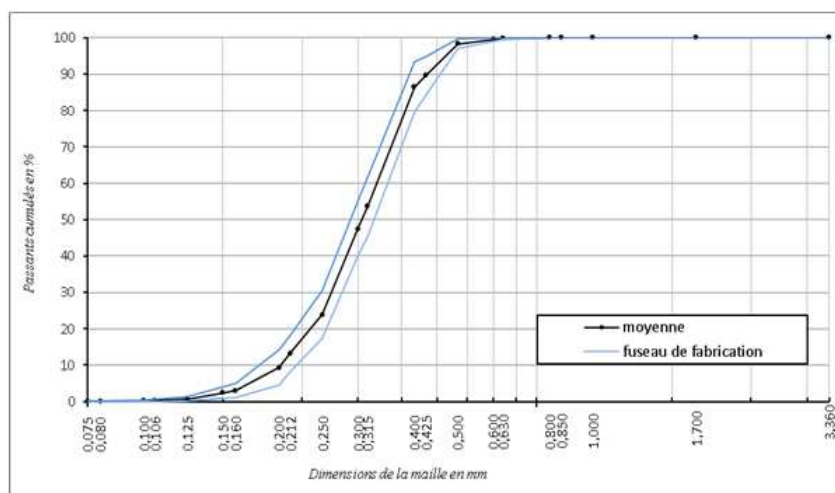

Directeur Commercial