

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

MCH 30 LH

réf. 1000000036

Etablissement	MARCHEPRIME (Gironde)	Application	BTP
Gisements	Marcheprime	Utilisation	Béton
Type	Sable extra-siliceux	Qualité	Sable correcteur lavé humide, type D1
Normes	NF EN 12620 ; NF EN 13043 ; NF EN 13139 ; NF EN 13242 ; marquage européen système 4		
Conditionnement	Vrac		

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	98,7	%
Fe ₂ O ₃	0,014	%
Al ₂ O ₃	0,274	%
TiO ₂	0,016	%
K ₂ O	0,074	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,13	%

Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,65 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Valeur au bleu	0
Module de finesse	2,78
Humidité	< 5 %
pH	7,00

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	100,00
2,000	99,65
1,000	93,27
0,800	72,95
0,630	50,82
0,500	29,07
0,400	19,22
0,315	9,53
0,250	0,33
0,200	0,25
0,160	0,16
0,125	0,06
0,100	0,06
0,080	0,10
0,063	0,00

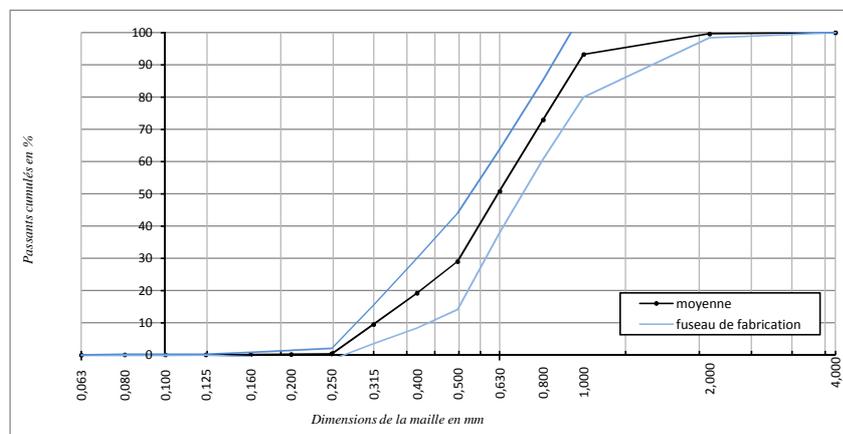

Directeur Commercial