

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

MCH 700 LH

Etablissement	MARCHEPRIME (Gironde)	Application	VERRERIE
Gisements	Marcheprime	Utilisation	Bouteilles
Type	Sable extra-siliceux	Qualité	Lavé humide
Conditionnement	Vrac		

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	98,3	%
Fe ₂ O ₃	0,068	%
Al ₂ O ₃	0,920	%
TiO ₂	0,038	%
K ₂ O	0,470	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,16	%

Caractéristiques physiques moyennes

Masse volumique réelle	2,56 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Humidité	3,50%

Eléments trace et métaux lourds


Sc	0 ppm	Zn	0 ppm	Zr	23 ppm	Ba	67 ppm
V	3 ppm	Ga	0 ppm	Nb	3 ppm	La	0 ppm
Cr	0 ppm	As	3 ppm	Mo	1 ppm	Ce	0 ppm
Co	6 ppm	Rb	11 ppm	Sn	0 ppm	Pb	5 ppm
Ni	3 ppm	Sr	12 ppm	Sb	0 ppm	Th	1 ppm
Cu	0 ppm	Y	4 ppm	Cs	0 ppm	U	0 ppm

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamissage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
1,000	99,99
0,800	99,97
0,630	99,65
0,500	97,98
0,400	85,39
0,315	52,82
0,250	22,92
0,200	8,63
0,160	2,59
0,125	0,59
0,100	0,15
0,080	0,06

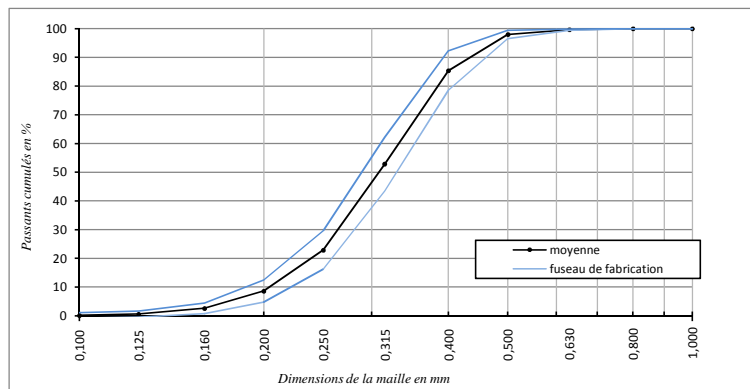

Directeur Commercial