

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

MO 700 BLN

réf. 1000000153

Etablissement	MORU (Oise)	Application	BTP
Gisement	Beaulieu le Neuf (Baron)	Utilisation	Tuiles et céramiques
Type	Sable siliceux	Qualité	Sable non criblé

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	98,4	%
Fe ₂ O ₃	0,093	%
Al ₂ O ₃	0,888	%
TiO ₂	0,031	%
K ₂ O	0,625	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,22	%

Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,60 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Module de finesse	1,44
Humidité	4,50%
pH	7,8

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	100,00
3,150	100,00
2,500	99,98
2,000	99,97
1,600	99,94
1,250	99,90
1,000	99,86
0,800	99,80
0,630	99,54
0,500	98,08
0,400	90,96
0,315	73,01
0,250	53,08
0,200	34,78
0,160	17,05
0,125	4,75
0,100	0,83
0,080	0,10
0,040	0,00

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

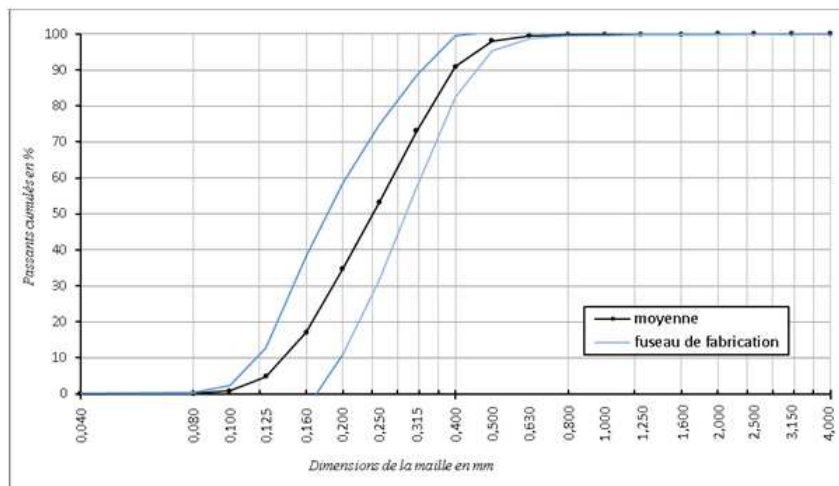

Directeur Commercial