

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

RX 185 LSR

réf. 1000000664

Etablissement	RONCEVAUX (Seine et Marne)	Application	BTP
Gisement	Buthiers	Utilisation	Mortiers et colles
Type	Sable extra-siliceux	Qualité	Lavé séché refroidi
Normes	NF EN 13139, marquage européen Système 4		

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	99,8	%
Fe ₂ O ₃	0,019	%
Al ₂ O ₃	0,099	%
TiO ₂	0,027	%
K ₂ O	0,045	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,15	%

Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,65 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Valeur au bleu	0,7
Module de finesse	1,10
Humidité	0,1%
pH	7,7

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
3,360	100,00
2,500	100,00
2,000	99,98
1,700	99,95
1,600	99,94
1,250	99,91
1,000	99,89
0,850	99,87
0,800	99,87
0,630	99,84
0,600	99,83
0,500	99,8
0,425	99,66
0,400	99,61
0,315	97,24
0,300	94,62
0,250	84,79
0,212	68,14
0,200	62,24
0,160	28,30
0,150	22,29
0,125	5,40
0,106	1,77
0,100	0,50
0,080	0,10
0,075	0,10

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

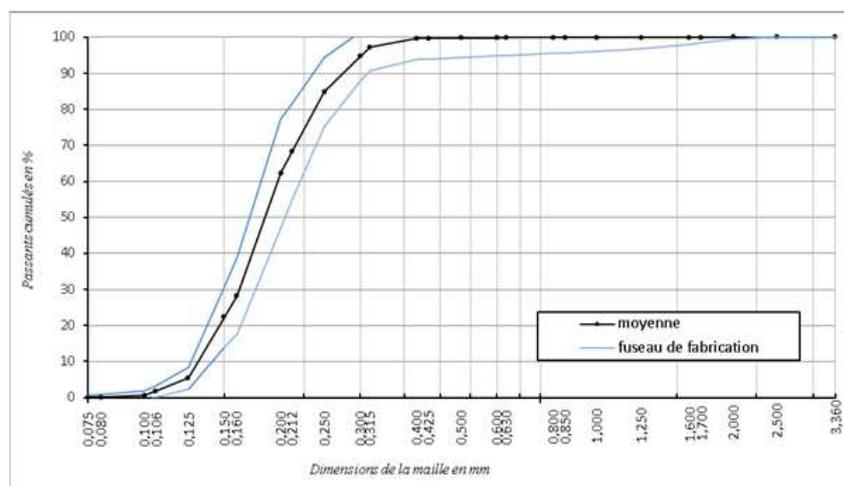

Directeur Commercial