

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

RX 250 LSR

réf. 1000000012

Etablissement	RONCEVAUX (Seine et Marne)	Application	BTP
Gisement	Buthiers	Utilisation	Mortiers et colles
Type	Sable extra-siliceux	Qualité	Lavé séché refroidi
Normes	NF EN 12620 ; NF EN 13043 ; NF EN 13139 ; NF EN 13242 ; marquage européen Système 4		

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	99,9	%
Fe ₂ O ₃	0,027	%
Al ₂ O ₃	0,043	%
TiO ₂	0,010	%
K ₂ O	0,006	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,14	%

Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,65 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Valeur au bleu	0,20
Module de finesse	1,06
Humidité	0,1%
pH	7,7

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	100,00
2,000	100,00
1,400	99,99
1,250	99,98
1,000	99,98
0,800	99,94
0,630	99,90
0,500	99,85
0,400	97,36
0,315	94,50
0,250	87,91
0,200	58,49
0,160	29,90
0,125	6,02
0,100	2,42
0,080	0,40
0,063	0,30

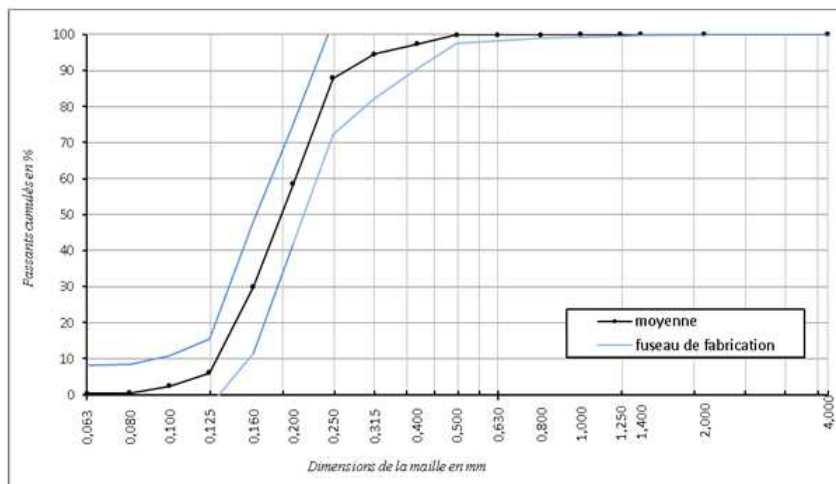

Directeur Commercial