

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

RX 400 LH

réf. 1000000022

Etablissement	RONCEVAUX (Seine et Marne)	Application	BTP
Gisement	Buthiers	Utilisation	Béton
Type	Sable extra siliceux	Qualité	Sable blanc, lavé, humide

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	99,6	%
Fe ₂ O ₃	0,024	%
Al ₂ O ₃	0,083	%
TiO ₂	0,047	%
MgO	0,25	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	43,9	%

Caractéristiques physiques moyennes

Couleur (L ; a ; b)	76,5 ; + 1 ; + 8,3
Masse volumique réelle	2,65 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Valeur au bleu	0,3
Module de finesse	1,10
Humidité	6%
pH	7


Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	100,00
2,000	100,00
1,400	99,99
1,000	99,98
0,500	99,89
0,315	92,73
0,250	86,13
0,160	30,74
0,125	3,51
0,100	1,68
0,080	0,50
0,063	0,30

D50	0,19 mm
------------	----------------

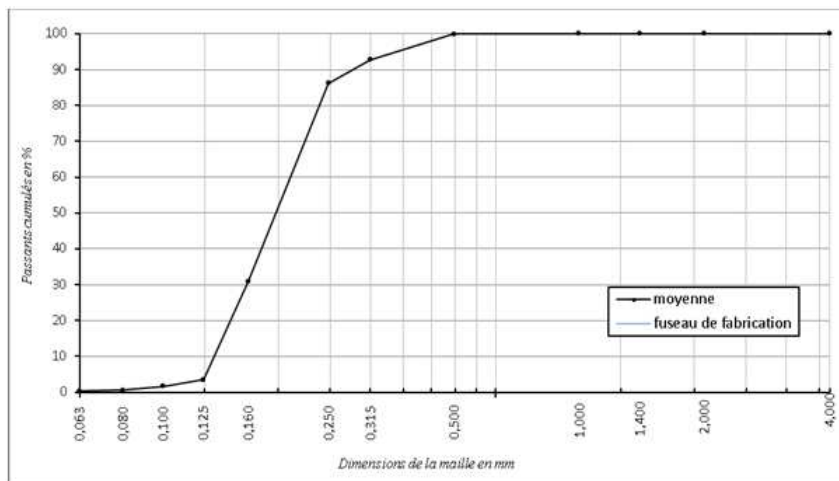

Directeur Commercial