

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

GRAVE DOLOMITIQUE

réf. 1000000091

| | | | |
|------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|
| Etablissement | CHANAC (Lozère) | Application | BTP |
| Gisements | Cros-Haut | Utilisation | Travaux publics |
| Type | Dolomie | Qualité | 0/31,5 mm |
| Conditionnement | Vrac | | |

Analyse chimique moyenne

| | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| CaO | 32,15 | % |
| MgO | 19,28 | % |
| Fe ₂ O ₃ | 0,20 | % |
| SiO ₂ | 2,10 | % |
| Al ₂ O ₃ | 0,17 | % |
| Perte au feu (à 1100°C) ~ | 46,25 | % |


Caractéristiques physiques moyennes

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| Masse volumique réelle | 2,7 t/m³ |
| Masse volumique apparente | 1,5 t/m³ |
| Dureté | 3,5 Mohs |
| Humidité | 6,0% |
| pH | 8,0 |

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE**Tamissage AFNOR**

| Ouverture de maille en mm | Passant cumulés % |
|---------------------------|-------------------|
| 63,000 | 100,00 |
| 45,000 | 100,00 |
| 31,500 | 100,00 |
| 16,000 | 86,03 |
| 4,000 | 31,84 |
| 2,000 | 20,91 |
| 1,000 | 16,63 |
| 0,500 | 14,52 |
| 0,250 | 13,02 |
| 0,125 | 8,49 |
| 0,063 | 4,41 |

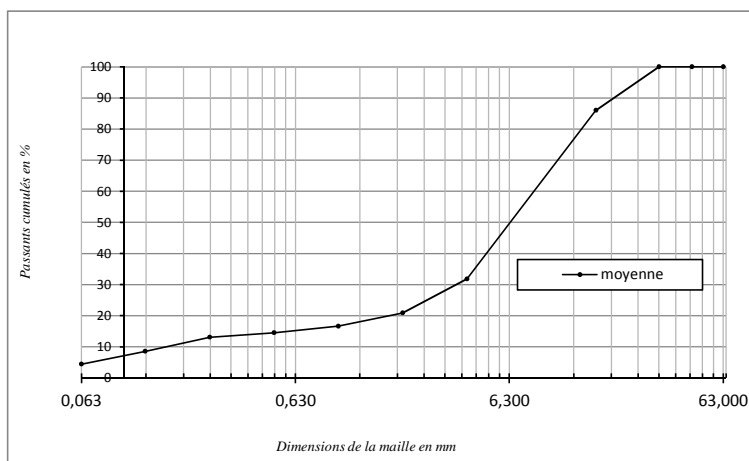

Directeur Commercial