

## FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN  
Les Miroirs  
18, avenue d'Alsace  
92096 La Défense Cedex  
Tél : 01 47 62 55 10

JR 2/5

réf. 1000000118

<b>Etablissement</b>	<b>JAS DE RHODES (Bouches du Rhône)</b>	<b>Application</b>	<b>BTP</b>
<b>Gisements</b>	<b>Jas de Rhodes</b>	<b>Utilisation</b>	<b>Travaux publics</b>
<b>Type</b>	<b>Dolomie (CaMg(CO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>)</b>	<b>Qualité</b>	<b>Broyé, granulométrie 2/5 mm</b>

## Analyse chimique moyenne

SiO <sub>2</sub>	0,1	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	< 0,06	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,056	%
CaO	31,16	%
CaCO <sub>3</sub>	52,33	%
MgO	20,60	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	47,55	%

## Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,79 t/m <sup>3</sup>
Masse volumique apparente	1,5 t/m <sup>3</sup>
Dureté	3,5 Mohs
Humidité	< 3 %
pH	9,0

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.  
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

## Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
5,000	98,12
4,000	76,05
3,150	51,73
2,500	26,49
2,000	8,41
1,600	3,25
1,250	2,21
1,000	2,44
0,800	1,84
0,630	2,29
0,500	2,23
0,400	1,65
0,315	1,59
0,250	1,52
0,200	1,46
0,160	1,38
0,125	1,31
0,100	1,18
0,080	1,10

## ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

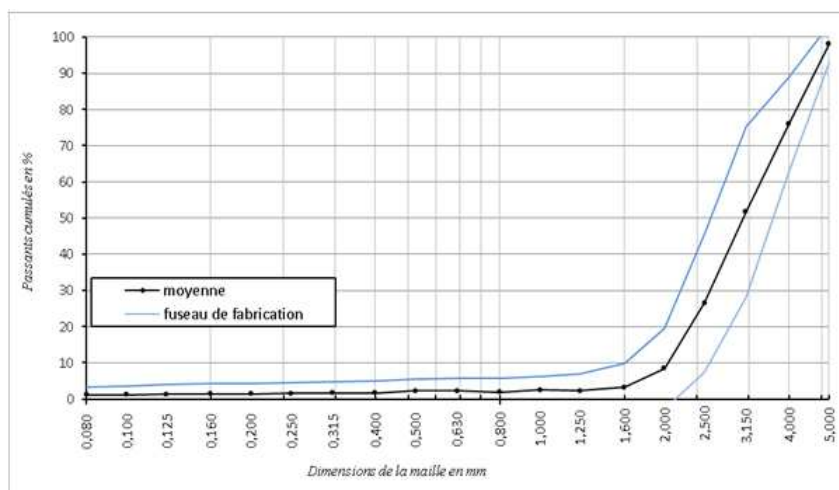

Directeur Commercial