

## FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN  
Les Miroirs  
18, avenue d'Alsace  
92096 La Défense Cedex  
Tél : 01 47 62 55 10  
Fax : 01 47 62 55 11

RZ 3000

réf. 1000000954

<b>Etablissement</b>	<b>ROZET (Aisne)</b>	<b>Application</b>	<b>BTP</b>
<b>Gisement</b>	<b>Rozet</b>	<b>Utilisation</b>	<b>sablons et sable de remblais</b>
<b>Type</b>	<b>Sable siliceux</b>	<b>Qualité</b>	<b>Sable compactable, type B2</b>

## Analyse chimique moyenne

SiO <sub>2</sub>	<b>98,0</b>	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,424</b>	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>1,010</b>	%
TiO <sub>2</sub>	<b>0,054</b>	%
K <sub>2</sub> O	<b>0,560</b>	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	<b>0,22</b>	%

## Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	<b>2,67t/m<sup>3</sup></b>
Masse volumique apparente	<b>1,5t/m<sup>3</sup></b>
Dureté	<b>7 Mohs</b>
Valeur au bleu	<b>1,8</b>
Humidité	<b>6%</b>
pH	<b>8</b>

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.  
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

## ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

## Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	99,94
2,000	99,86
1,000	99,63
0,500	99,00
0,400	97,93
0,315	94,32
0,250	88,12
0,160	40,26
0,125	10,93
0,100	3,23
0,063	0,63

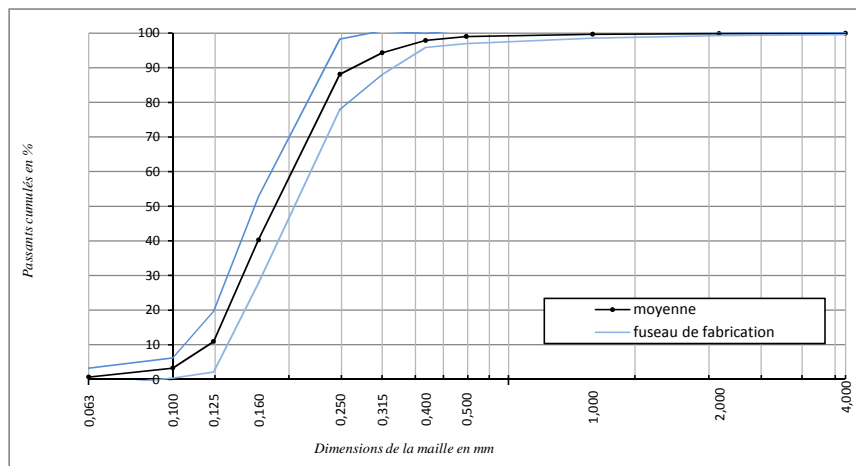

Directeur Commercial